

INDICE

INDEX

04	Rivestimenti	///	Cladding
06	Trattamenti	///	Treatments
10	Finiture	///	Finishes
12	Specifiche tecniche	///	Technical Specifications
14	LARICE BIO	///	Bio larch
16	ABETE BIO	///	Bio spruce
18	CIRMOLO BIO	///	Bio stone pine
20	LARICE BIO I°PATINA	///	Bio larch I° patina
22	LARICE BIO I° PATINA ANTICATO	///	Bio larch I° patina antiqued
24	ABETE BIO I°PATINA	///	Bio spruce I° patina
26	ABETE BIO I°PATINA ANTICATO	///	Bio spruce I° patina antiqued
28	CIRMOLO BIO I°PATINA	///	Bio stone pine I° patina
30	CIRMOLO BIO I°PATINA ANTICATO	///	Bio stone pine I° patina antiqued
32	ABETE TERMO	///	Thermo spruce
34	ABETE TERMO ASCIATO	///	Thermo spruce axe hewn
36	ANTICO FIENILE TERMO	///	Thermo spruce antico fienile
38	ANTICO FIENILE	///	Spruce antico fienile



RIVESTIMENTI

CLADDING

Proponiamo soluzioni in legno di alta qualità, studiate e realizzate con attenzione ai dettagli e alla precisione dimensionale, per garantire resistenza, funzionalità ed estetica. I nostri prodotti sono pensati per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze progettuali, offrendo versatilità e affidabilità sia in contesti residenziali sia in ambito professionale.

We offer high-quality wooden solutions, carefully designed and crafted with attention to detail and dimensional precision, ensuring durability, functionality, and aesthetic appeal. Our products are developed to effectively meet a wide range of project requirements, providing versatility and reliability in both residential and professional applications.





TRATTAMENTI

TREATMENTS

Il termotrattamento è un processo termico applicato al legno a temperature comprese tra 160°C e 220°C in atmosfera priva di ossigeno, che modifica in modo permanente la struttura chimico-fisica del materiale senza l'uso di sostanze chimiche.

Il trattamento riduce drasticamente la capacità di assorbire umidità, aumenta la stabilità dimensionale e la resistenza ad agenti biologici come funghi e insetti, conferendo al legno una colorazione più scura e uniforme in tutto lo spessore.

Il risultato è un materiale più stabile, durevole e idrorepellente, particolarmente adatto per applicazioni in ambienti umidi e per utilizzi in esterno.

Thermal modification is a heat treatment process applied to wood at temperatures between 160°C and 220°C in an oxygen-free environment, permanently altering the material's physico-chemical structure without the use of chemical additives.

The treatment drastically reduces the wood's ability to absorb moisture, increases its dimensional stability and resistance to biological agents such as fungi and insects, and gives the material a darker, more uniform color throughout its thickness.

The result is a more stable, durable, and water-repellent material, particularly suitable for use in humid environments and for outdoor applications.

BIO

PROCESSO A CICLO LENTO E TEMPERATURA MODERATA

Trattamento termico eseguito con incremento graduale della temperatura e tempi di permanenza prolungati, studiato per modificare in modo progressivo la struttura del legno senza generare tensioni interne. Questo processo garantisce elevata stabilità dimensionale mantenendo buone caratteristiche meccaniche e un'ottima lavorabilità, risultando particolarmente indicato per manufatti, serramenti ed elementi lavorati.

SLOW CYCLE, MODERATE TEMPERATURE PROCESS

A thermal treatment carried out with a gradual temperature increase and extended holding times, designed to progressively modify the wood structure without generating internal stresses. This process ensures high dimensional stability while preserving good mechanical properties and excellent workability, making it particularly suitable for joinery, windows, doors, and crafted elements.

TERMO

PROCESSO A CICLO RAPIDO E TEMPERATURA ELEVATA

Trattamento termico condotto con cicli più brevi e temperature più spinte, finalizzato a massimizzare la stabilità e la durabilità del legno. Il materiale ottenuto presenta un'elevata resistenza agli agenti biologici e un comportamento estremamente stabile in ambiente esterno, risultando ideale per rivestimenti, pavimentazioni e applicazioni esposte.

FAST CYCLE, HIGH TEMPERATURE PROCESS

A thermal treatment performed with shorter cycles and higher temperatures, aimed at maximizing wood stability and durability. The resulting material offers high resistance to biological agents and extremely stable performance in outdoor environments, making it ideal for cladding, decking, and exposed applications.



Anticato



Asciato



Spazzolato

FINITURE

FINISHES

Superfici lavorate per esprimere l'essenza del legno: texture autentiche che raccontano materia, tradizione e carattere.

Crafted surfaces that capture the essence of wood: authentic textures that convey material, tradition, and character.

ANTICATO

Antiquated

ASCIATO

Axe hewn

SPAZZOLATO

Brushed

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BEVELING

Beveling consists of the angled profiling of the upper edge of the board through milling.

This machining creates a subtle visual joint between the elements once installed, enhancing the surface pattern and masking any slight dimensional movements of the wood over time.

In addition to its aesthetic function, bevelling helps protect the edge from impacts and chipping during installation and use.

TONGUING

Tonguing is the side machining that creates the tongue-and-groove joint between the boards, ensuring a precise, continuous, and stable fit.

This system allows for aligned installation, simplifies assembly, and ensures the proper distribution of the wood's natural stresses, improving surface flatness over time. The joint also contributes to the mechanical integrity of the cladding.

*tongue-and-groove machining on the board ends is available upon request.

BISELLATURA

La bisellatura consiste nella profilatura inclinata dello spigolo superiore della perline mediante fresatura. Questa lavorazione crea una sottile fuga visiva tra gli elementi una volta posati, valorizzando il disegno della superficie e mascherando eventuali minimi movimenti dimensionali del legno nel tempo.

Oltre alla funzione estetica, la bisellatura contribuisce a proteggere lo spigolo da urti e scheggiature durante la posa e l'utilizzo.





MASCHIATURA

La maschiatura è la lavorazione laterale che realizza l'incastro maschio-femmina tra le perline, garantendo un accoppiamento preciso, continuo e stabile.

Questo sistema permette una posa allineata, facilita il montaggio e assicura la corretta distribuzione delle tensioni naturali del legno, migliorando la planarità della superficie nel tempo. L'incastro contribuisce inoltre alla tenuta meccanica del rivestimento.

*a richiesta si effettua la maschiatura sulle teste.



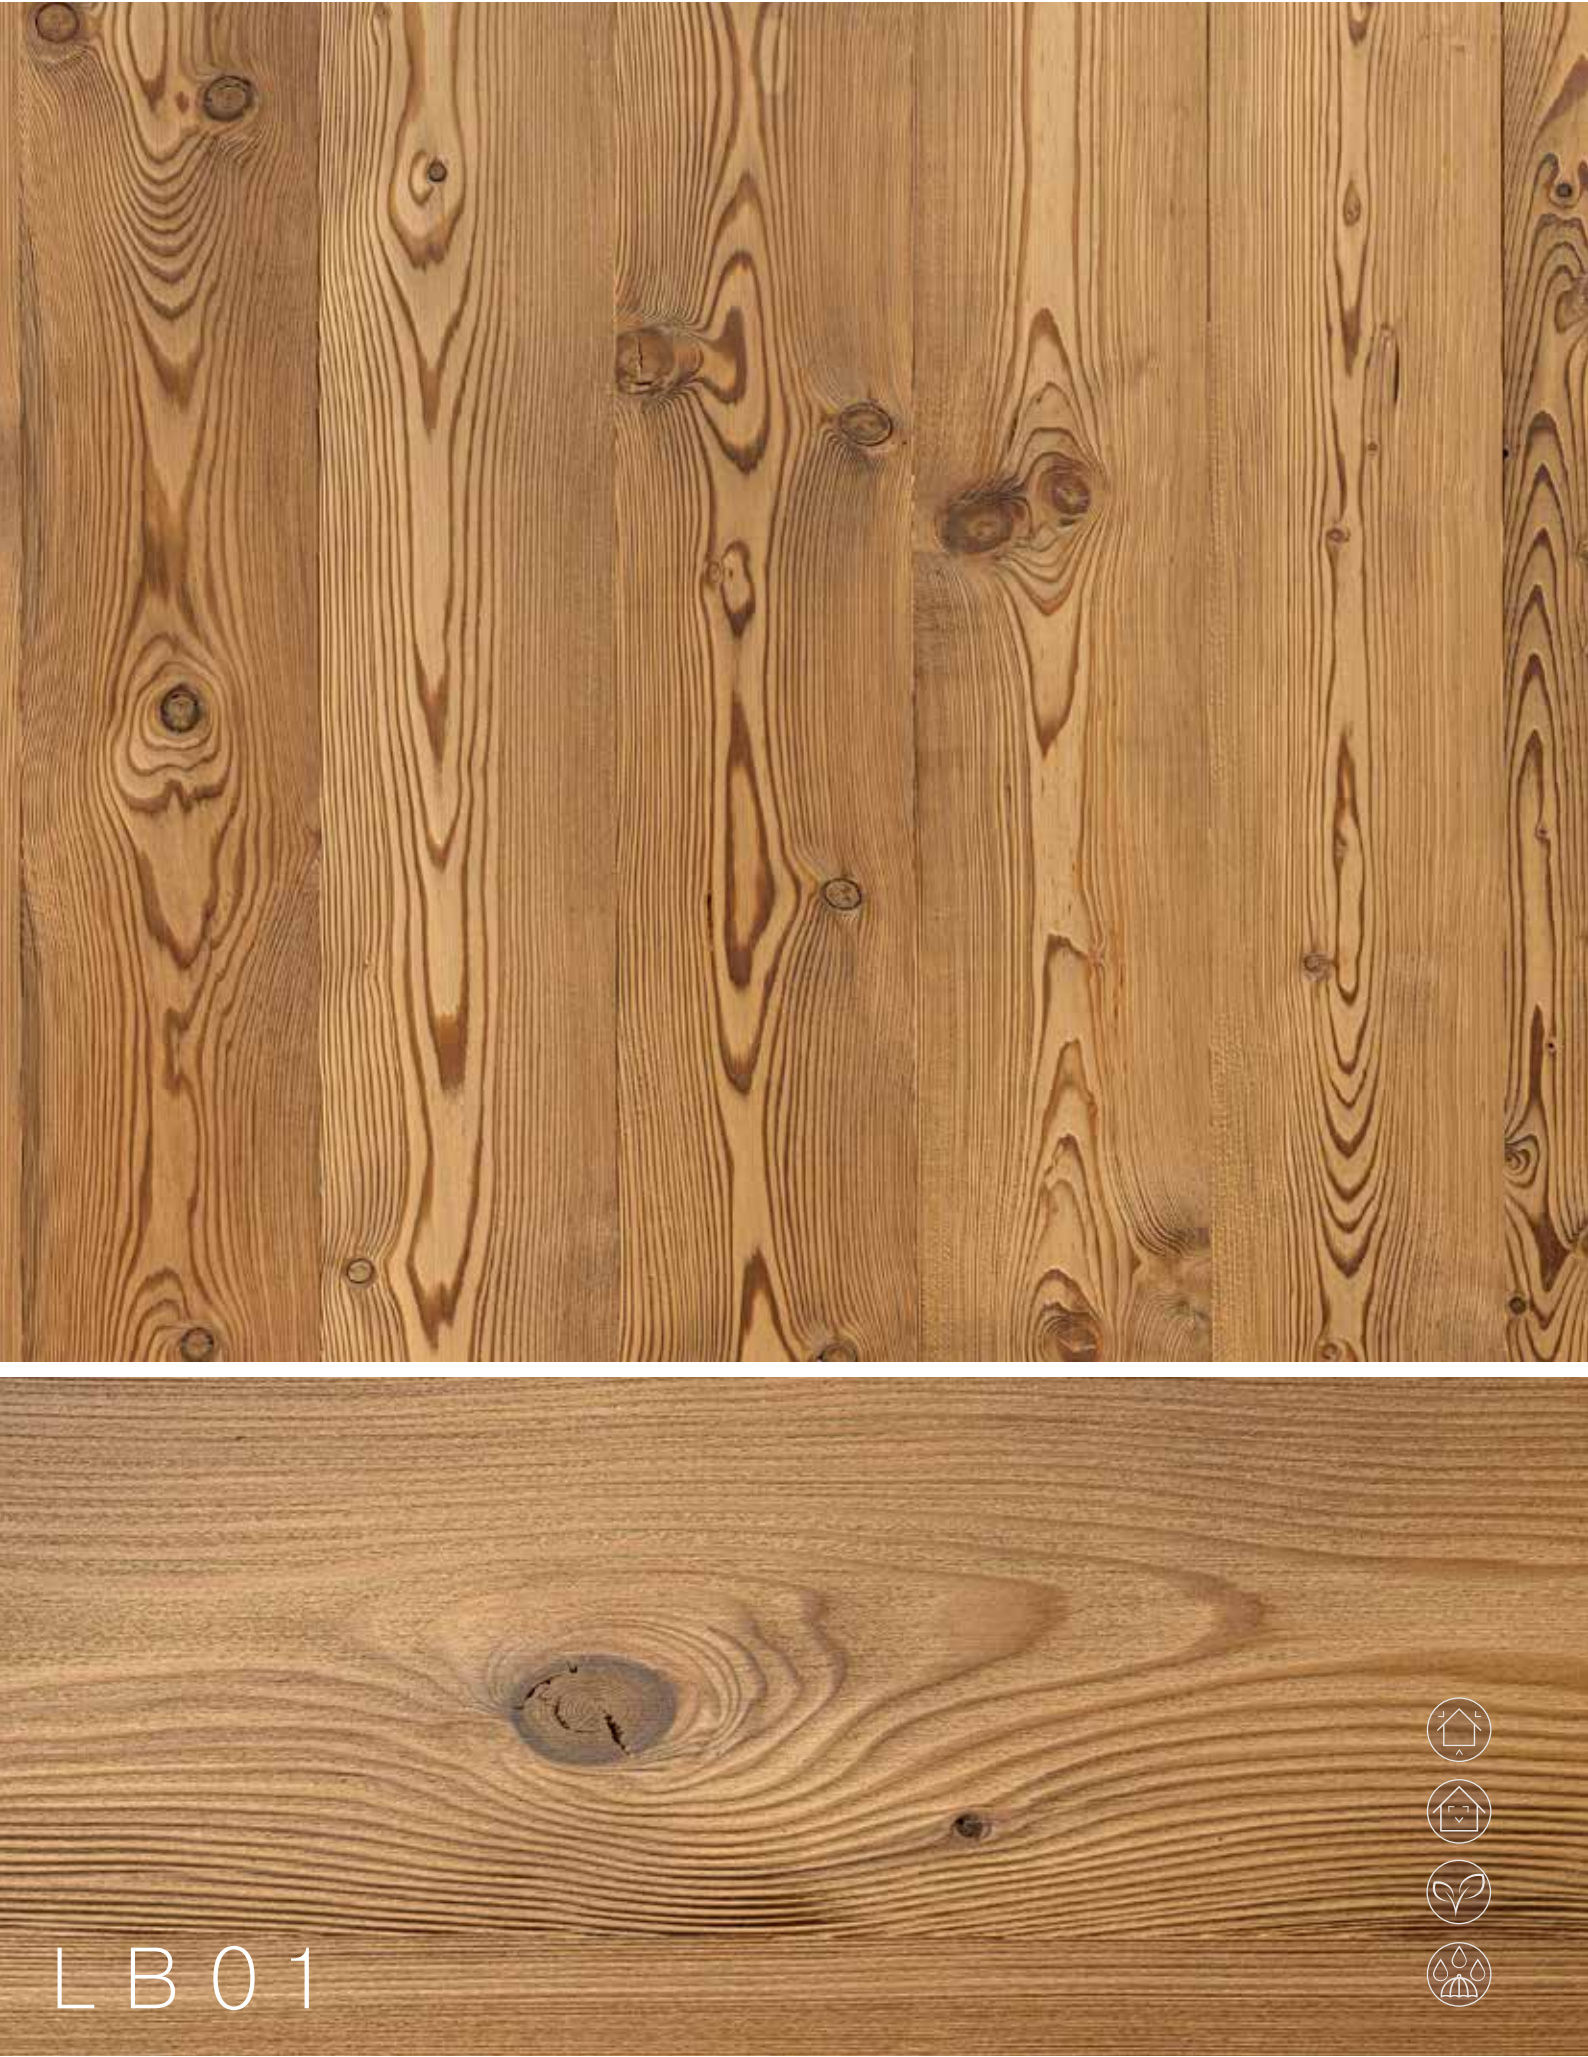

LARICE BIO

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni ed esterni.

Wood cladding with warm tones for indoor and outdoor use.

COLORE COLOR	///	Dal rossastro chiaro al rosso bruno assumendo nel tempo una colorazione grigio-argentea se esposto al sole From light red to reddish brown, it develops a silvery-grey tone over time when exposed to sunlight	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/210 +M
		Lunghezza Length	4000/5000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	550–600 kg/m³
		Impermeabilità Waterproofness	Elevata High
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,15 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Bio Bio	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie, strutture leggere e rivestimenti esterni Interiors, boiserie, lightweight structures, and exterior cladding	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	



AB01

ABETE BIO

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni ed esterni (con trattamento preservante).

Wood cladding with warm tones for indoor and outdoor use (with preservative treatment).

COLORE COLOR	///	Dal miele al beige intenso. Se posto all'esterno senza nessun trattamento, col passare del tempo si avranno variazioni cromatiche assumendo una colorazione grigio argentea From honey to intense beige. If used outdoors without any treatment, it will change colour over time, developing a silvery-grey tone	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/210 +M
		Lunghezza Length	4000/5000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	440/450 kg/m³ (12% di umidità) (12% of humidity)
		Impermeabilità Waterproofness	Bassa. Per esterni necessita di trattamenti protettivi Low. For outdoor use it requires protective treatments
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,14 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Bio / Dural Bio / Dural	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie, strutture leggere e rivestimenti esterni Interiors, boiserie, lightweight structures, and exterior cladding	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	



CIRMOLO BIO

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni.

Wood cladding with warm tones for interiors.

COLORE COLOR	///	Dal miele al marrone chiaro From honey to light brown	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	130/160/180/210 +M
		Lunghezza Length	2500/4000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	400/440 kg/m³
		Impermeabilità Waterproofness	Bassa Low
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,13 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Bio Bio	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie e strutture leggere Interiors, boiserie and lightweight structures	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	



LB 0 2



LARICE BIO 1°PATINA

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni ed esterni.

Wood cladding with warm tones for indoor and outdoor use.

COLORE COLOR	///	Dal rossastro chiaro al rosso bruno assumendo nel tempo una colorazione grigio-argentea se esposto al sole From light red to reddish brown, it develops a silvery-grey tone over time when exposed to sunlight	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/210 +M
		Lunghezza Length	4000/5000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	550–600 kg/m³
		Impermeabilità Waterproofness	Elevata High
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,15 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Bio Bio	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie, strutture leggere e rivestimenti esterni Interiors, boiserie, lightweight structures, and exterior cladding	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	



LARICE BIO 1°PATINA ANTICATO

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni ed esterni.

Wood cladding with warm tones for indoor and outdoor use.

COLORE COLOR	///	Dal rossastro chiaro al rosso bruno assumendo nel tempo una colorazione grigio-argentea se esposto al sole From light red to reddish brown, it develops a silvery-grey tone over time when exposed to sunlight	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/210 +M
		Lunghezza Length	4000/5000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	550–600 kg/m³
		Impermeabilità Waterproofness	Elevata High
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,15 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Bio Bio	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie, strutture leggere e rivestimenti esterni Interiors, boiserie, lightweight structures, and exterior cladding	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	



ABETE BIO 1°PATINA

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni ed esterni (con trattamento preservante).

Wood cladding with warm tones for indoor and outdoor use (with preservative treatment).

COLORE COLOR	///	Dal miele al beige intenso. Se posto all'esterno senza nessun trattamento, col passare del tempo si avranno variazioni cromatiche assumendo una colorazione grigio argentea From honey to intense beige. If used outdoors without any treatment, it will change colour over time, developing a silvery-grey tone	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/210 +M
		Lunghezza Length	4000/5000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	440/450 kg/m³ (12% di umidità) (12% of humidity)
		Impermeabilità Waterproofness	Bassa. Per esterni necessita di trattamenti protettivi Low. For outdoor use it requires protective treatments
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,14 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Bio / Dural Bio / Dural	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie, strutture leggere e rivestimenti esterni Interiors, boiserie, lightweight structures, and exterior cladding	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	



ABETE BIO 1°PATINA ANTICATO

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni ed esterni (con trattamento preservante).

Wood cladding with warm tones for indoor and outdoor use (with preservative treatment).

COLORE COLOR	///	Dal miele al beige intenso. Se posto all'esterno senza nessun trattamento, col passare del tempo si avranno variazioni cromatiche assumendo una colorazione grigio argentea From honey to intense beige. If used outdoors without any treatment, it will change colour over time, developing a silvery-grey tone	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/210 +M
		Lunghezza Length	4000/5000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	440/450 kg/m³ (12% di umidità) (12% of humidity)
		Impermeabilità Waterproofness	Bassa. Per esterni necessita di trattamenti protettivi Low. For outdoor use it requires protective treatments
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,14 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Bio / Dural Bio / Dural	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie, strutture leggere e rivestimenti esterni Interiors, boiserie, lightweight structures, and exterior cladding	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	




CIRMOLO BIO I°PATINA

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni.

Wood cladding with warm tones for interiors.

COLORE COLOR	///	Dal miele al marrone chiaro From honey to light brown	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	130/160/180/210 +M
		Lunghezza Length	2500/4000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	400/440 kg/m³
		Impermeabilità Waterproofness	Bassa Low
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,13 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Bio Bio	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie e strutture leggere Interiors, boiserie and lightweight structures	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	

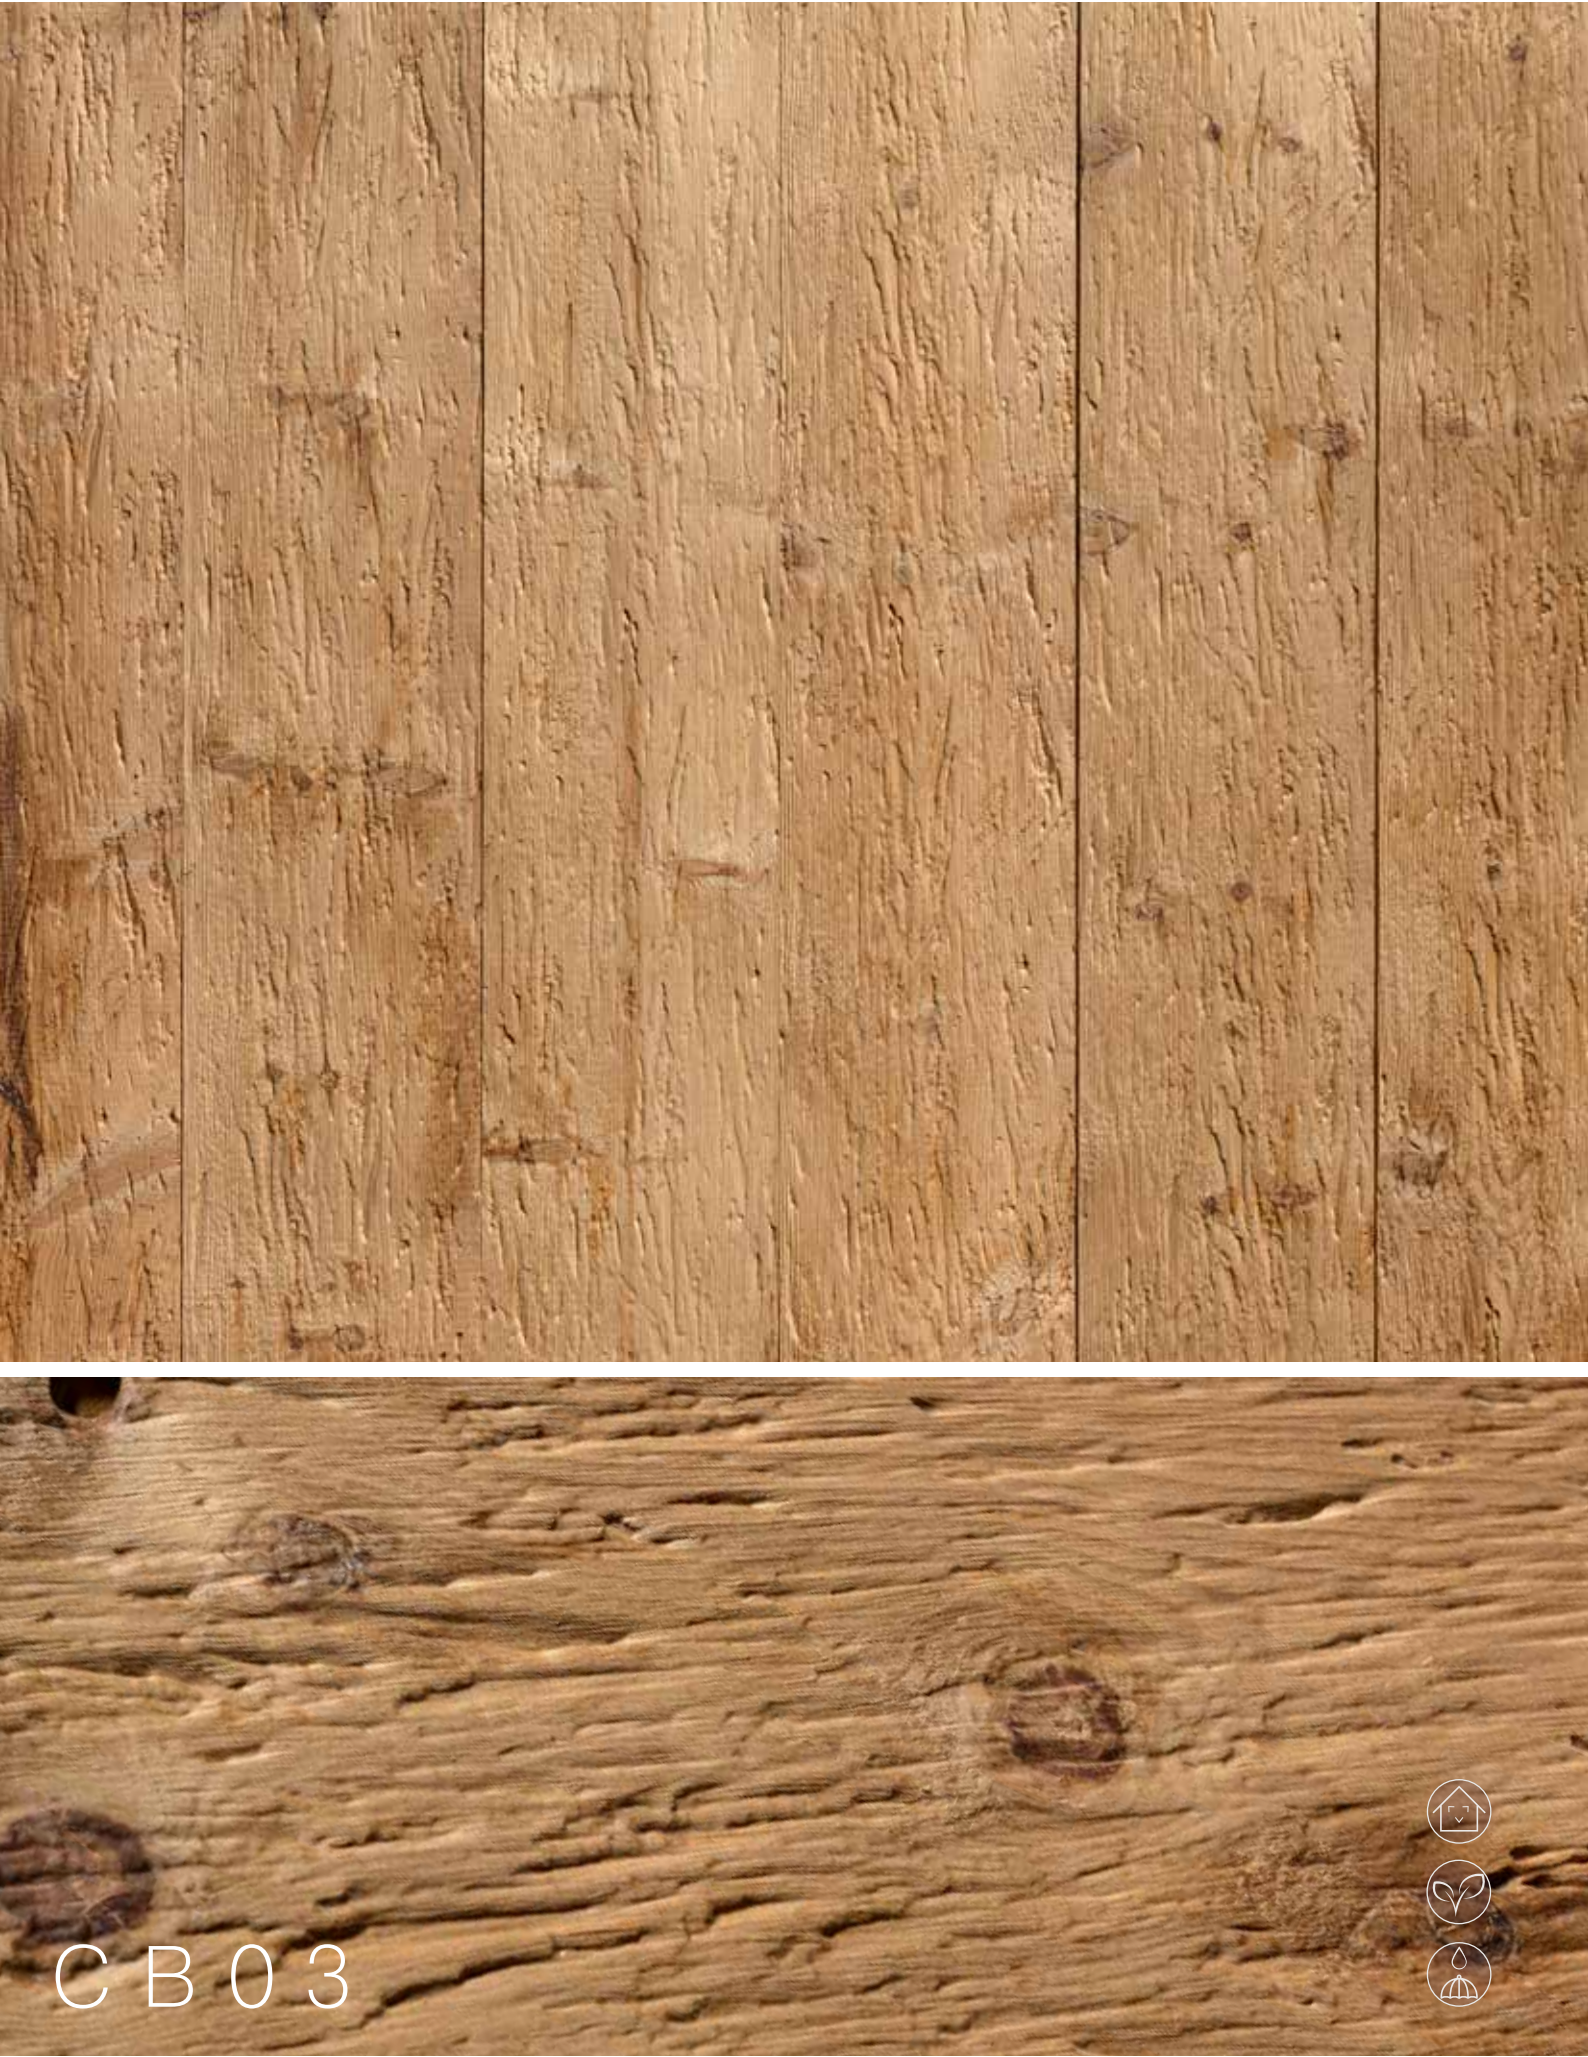

C B 0 3



CIRMOLO BIO 1°PATINA ANTICATO

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni.

Wood cladding with warm tones for interiors.

COLORE COLOR	///	Dal miele al marrone chiaro From honey to light brown	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	130/160/180/210 +M
		Lunghezza Length	2500/4000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	400/440 kg/m³
		Impermeabilità Waterproofness	Bassa Low
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,13 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Bio Bio	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie e strutture leggere Interiors, boiserie and lightweight structures	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	



AT01




ABETE TERMO

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni ed esterni.

Wood cladding with warm tones for indoor and outdoor use.

COLORE COLOR	///	Dal miele dorato al nocciola medio. Se posto all'esterno, col passare del tempo si avranno variazioni cromatiche assumendo una colorazione più chiara per poi virare verso un grigio argento From golden honey to medium hazelnut. If used outdoors, it will change colour over time, first becoming lighter and then gradually shifting towards a silvery-grey tone	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/210 +M
		Lunghezza Length	4000/5000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	A richiesta On request	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	420/430 kg/m³ (12% di umidità) (12% of humidity)
		Impermeabilità Waterproofness	Media Medium
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,14 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Termico Thermo	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie, strutture leggere e rivestimenti esterni Interiors, boiserie, lightweight structures, and exterior cladding	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	

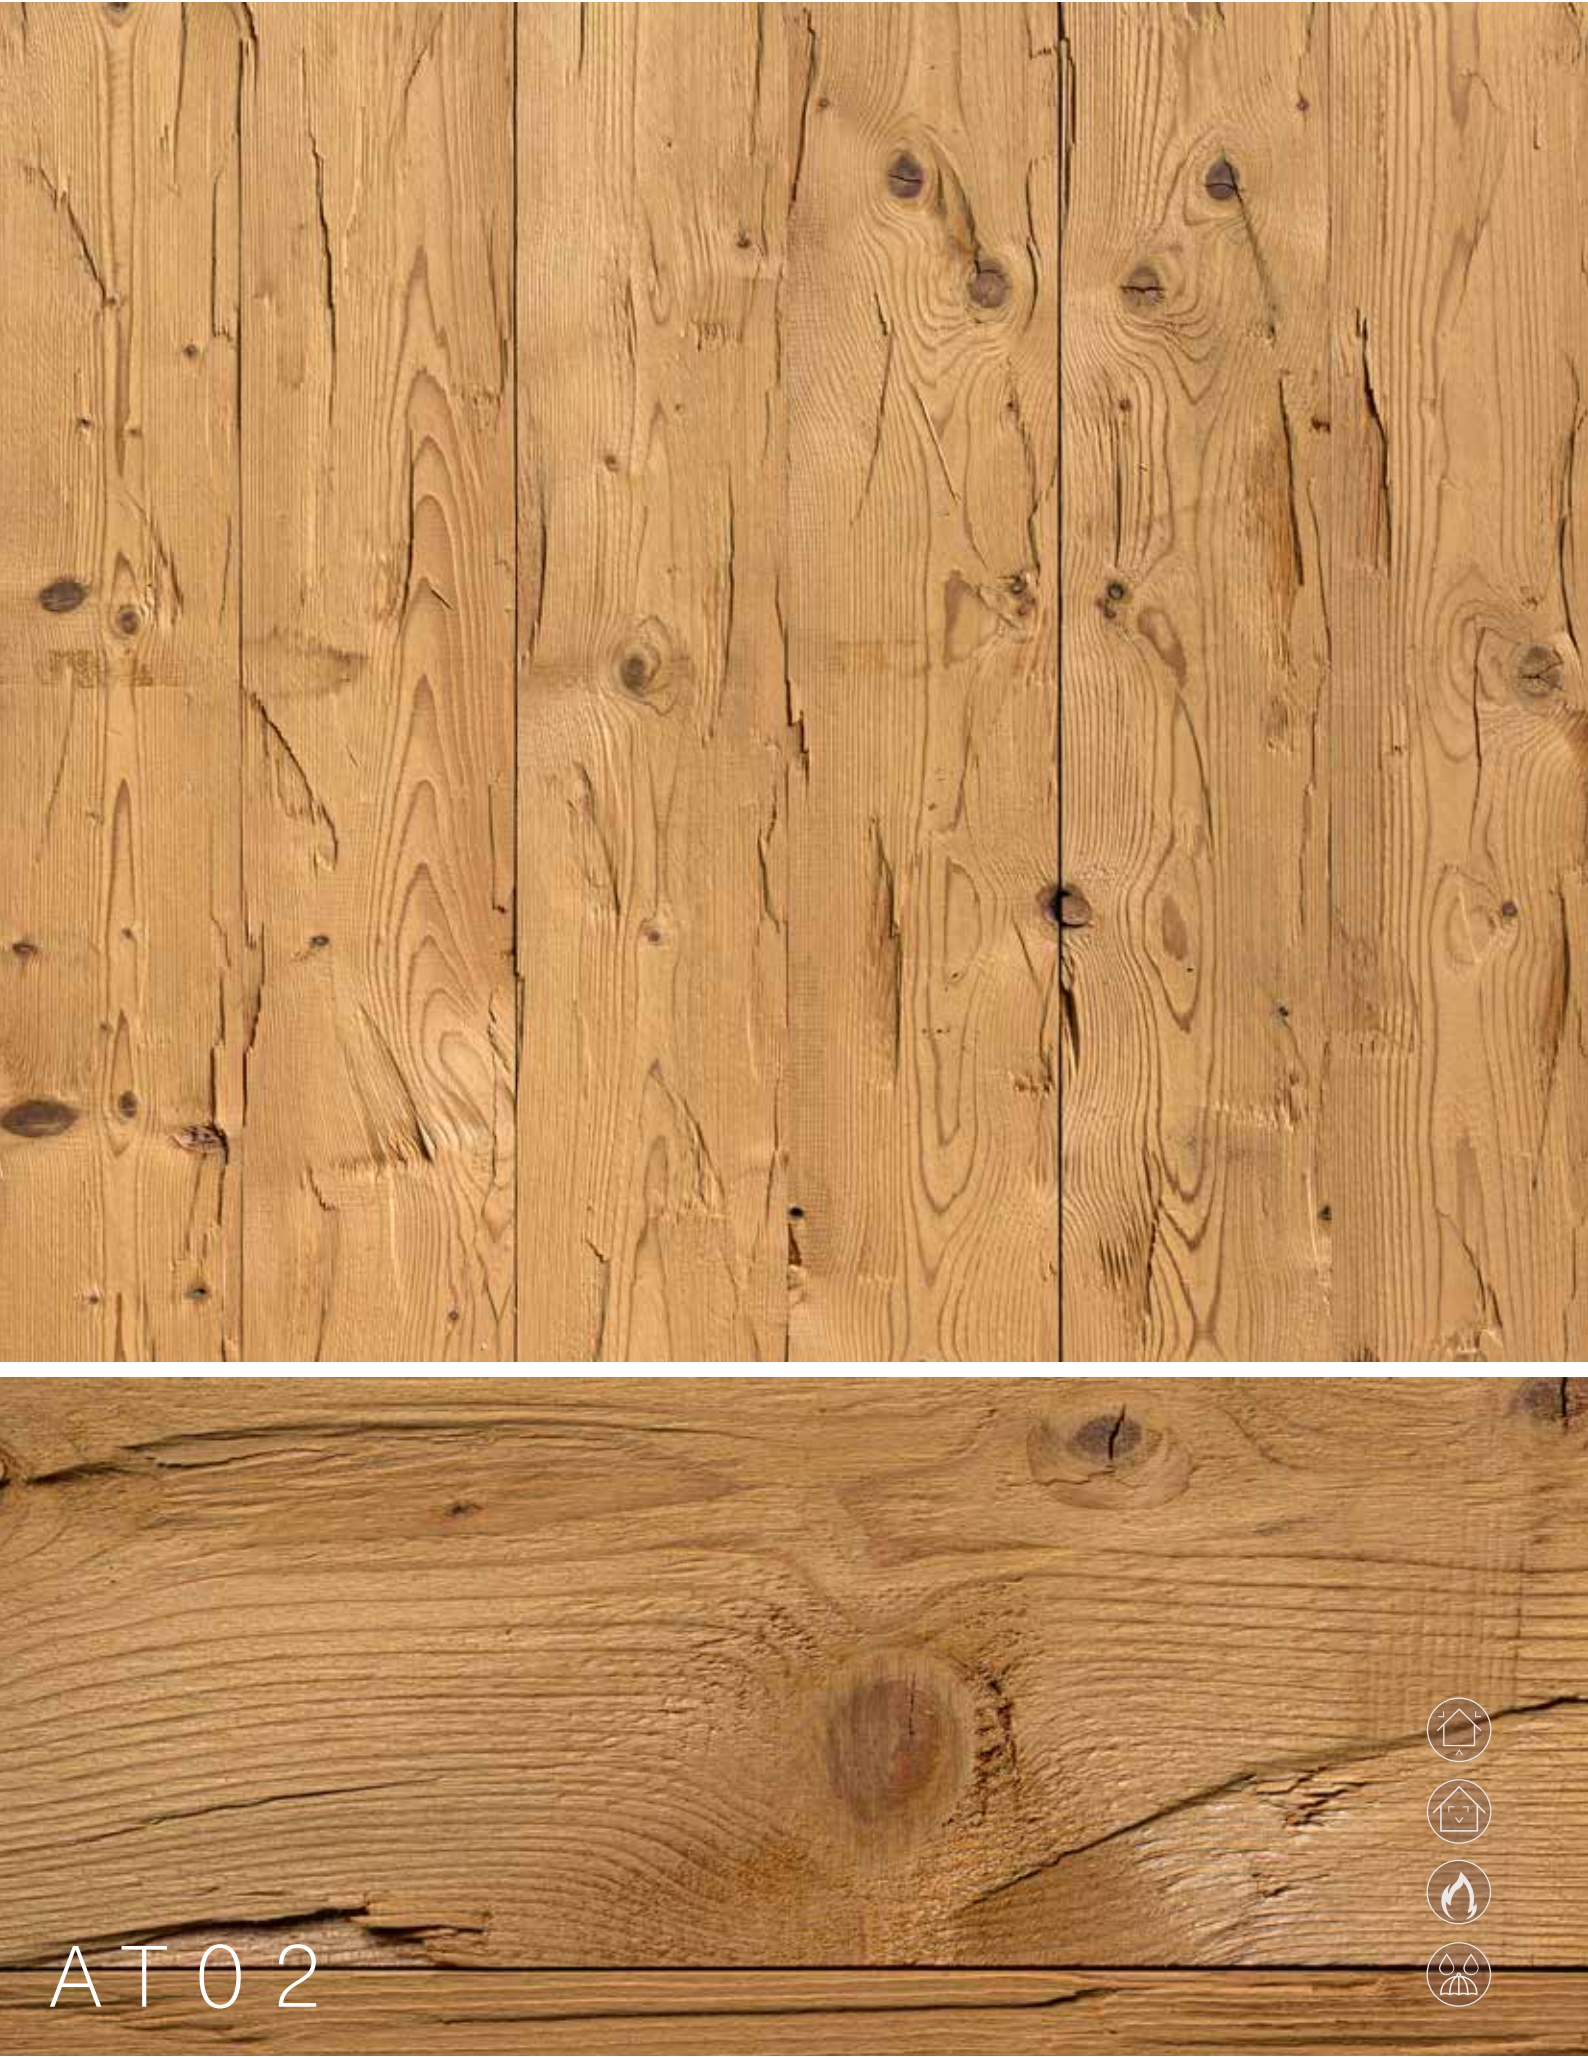

ABETE TERMO ASCIATO

Rivestimento in legno dalle tonalità calde per interni.

Wood cladding with warm tones for interiors.

COLORE COLOR	///	Dal miele dorato al nocciola medio. Se posto all'esterno, col passare del tempo si avranno variazioni cromatiche assumendo una colorazione più chiara per poi virare verso un grigio argento From golden honey to medium hazelnut. If used outdoors, it will change colour over time, first becoming lighter and then gradually shifting towards a silvery-grey tone	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/210 +M
		Lunghezza Length	4000/5000 mm
BISELLATURA BEVELING	///	--	--
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	420/430 kg/m³ (12% di umidità) (12% of humidity)
		Impermeabilità Waterproofness	Media Medium
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,14 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Termico Thermo	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie e strutture leggere Interiors, boiserie and lightweight structures	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Maschio/Femmina sulle teste (a richiesta) Tongue and groove (standard) Tongue and groove on the ends (on request)	
IMBALLO PACKAGING	///	Fasciato a pacchetti Packed in bundles	



ANTICO FIENILE TERMO

Rivestimento in legno di recupero proveniente da antichi fienili, dalle tonalità calde, adatto per interni ed esterni.

Reclaimed wood cladding from old barns, with warm tones, suitable for indoor and outdoor use.

COLORE COLOR	///	Dal miele ambrato al marrone intenso, assumendo nel tempo una colorazione grigio-argentea se esposto al sole From amber honey to deep brown, developing a silvery-grey tone over time when exposed to sunlight	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/200/220 +M
		Lunghezza Length	1900/3900 mm
BISELLATURA BEVELING	///	-- --	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	420/430 kg/m³ (12% di umidità) (12% of humidity)
		Impermeabilità Waterproofness	Media Medium
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,14 W/mk
TRATTAMENTO TREATMENT	///	Termico Thermo	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie, strutture leggere e rivestimenti esterni Interiors, boiserie, lightweight structures, and exterior cladding	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Tongue and groove (standard)	
IMBALLO PACKAGING	///	Sfuso a pacchi Loose in packs	



ANTICO FIENILE

Rivestimento in legno di recupero proveniente da antichi fienili, dalle tonalità calde, adatto per interni ed esterni.

Reclaimed wood cladding from old barns, with warm tones, suitable for indoor and outdoor use.

COLORE COLOR	///	Dal grigio chiaro al grigio intenso assumendo nel tempo una colorazione grigio-argentea. Se esposto all'esterno si richiede trattamento preservante From light grey to deep grey, developing a silvery-grey tone over time. When used outdoors, protective treatment is required	
DIMENSIONI DIMENSIONS	///	Spessore Thickness	21 mm
		Larghezza Width	160/180/200/220 +M
		Lunghezza Length	1900/3900 mm
BISELLATURA BEVELING	///	-- --	
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	///	Densità Density	440/450 kg/m³ (12% di umidità) (12% of humidity)
		Impermeabilità Waterproofness	Bassa. Per esterni necessita di trattamenti protettivi Low. For outdoor use it requires protective treatments
		Coefficiente di isolamento termico Thermal insulation coefficient	~ 0,14 W/mk
		-- --	
TRATTAMENTO TREATMENT	///	-- --	
IMPIEGHI APPLICATIONS	///	Interni, boiserie e strutture leggere Interiors, boiserie and lightweight structures	
FINITURE FINISHING	///	Spazzolato Brushed	Opzionale: a richiesta Optional: on request
PROFILI PROFILES	///	Maschio/Femmina (standard) Tongue and groove (standard)	
IMBALLO PACKAGING	///	Sfuso a pacchi Loose in packs	

